


Cobacier 11 ondes


Profil pour couverture sèche



Epaisseur en mm	0,50	0,63
Masse en kg/m ²	5,16	6,50



La face prélaquée est la face F1 sauf instruction particulière.

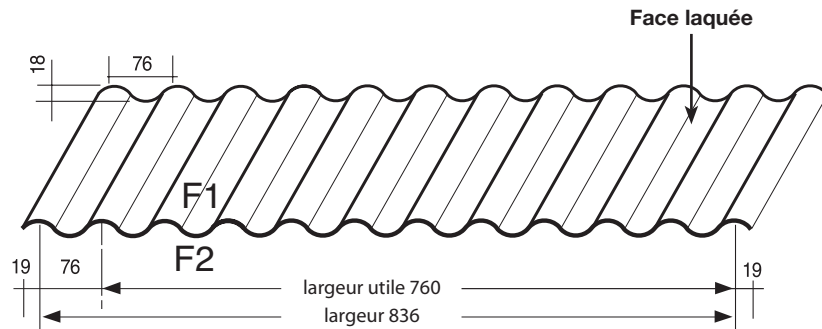

PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES

Valeurs calculées à partir de Cobacier 14 ondes - PV Véritas n° 1698033/1F

Portées admissibles sous charges descendantes en fonction de la valeur normale (non pondérée) des charges et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200^{ème}.

Charges descendantes	Charges daN/m ²	Ep. 0,50 mm	Ep. 0,63 mm
		35 45 55 75 100 125 150 185 225 285	2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,35 1,25 1,15 1,00 -

La portée limite sous charges ascendantes (action globale du vent normal sur le profil), est donnée ci-dessous lorsque toutes les ondes sont fixées avec fixations en fond d'ondes dont les résistances mécaniques Pk/γm ont les valeurs minimum indiquées au verso.

Charges ascendantes	Charges daN/m ²	Ep. 0,50 mm	Ep. 0,63 mm
		35 45 55 75 100 125 150 185 225 285	2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,35 1,25 1,15 1,00 -

Nous consulter pour d'autres charges ou dans le cas de fixations réduites.

PROGRAMME DE FABRICATION

LONGUEURS	Longueurs standard de 2000 mm à 12000 mm.
MÉTAL	Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.
REVÊTEMENTS	Prélaqués standard Polyester 25 μ - Polyuréthane 35 μ. Autres nous consulter.
COLORIS	Voir nuanciers.

NORMES

ACIER GALVANISÉ	NF EN 10346 / P 34-310 tolérances décalées.
PRÉLAQUAGE	NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.
COTES/TOLÉRANCES	NF P 34-401.
ESSAIS	NF P 34-503 et NF P 34-205-1 (référence DTU 40-35).

monopanel

Internet : www.monopanel.fr

Tél. : 03 23 40 66 66 - Fax : 03 23 40 66 88

Cobacier 11 ondes

Profil pour couverture sèche



monopanel

GÉNÉRALITÉS

MANUTENTION :

Les produits doivent être transportés et stockés dans des conditions qui les préservent de l'humidité.

Le stockage se fera sous abri ventilé ; les colis seront inclinés légèrement pour favoriser le séchage ; ils seront séparés du sol par un calage suffisant permettant une bonne aération et évitant toute déformation permanente des plaques. Dans le cas où ces plaques sont recouvertes d'un film pelable de protection, le stockage s'effectuera à l'abri du soleil. Il est important de retirer ce film sans délai au fur et à mesure de la pose.

PRÉCAUTIONS :

On veillera à ne pas choquer ou griffer la laque et également à ne pas déformer les bords et les nervures de rive des plaques. En cas de griffure, on pourra recourir aux peintures de retouche proposées par Corus Bâtiment et Systèmes. Le perçage, nécessaire à leur fixation, ainsi que les découpes en longueur ou largeur produisent des copeaux qui peuvent se ficher dans la laque, soit à cause de leur caractère angulaire, soit par l'élévation de température. Il est nécessaire d'éliminer rapidement avec une brosse ces copeaux de la surface pour éviter qu'ils ne rouillent et n'altèrent par la suite le revêtement.

monopanel

Rue Géo Lufbéry - BP 103 - 02301 Chauny Cedex - Tél. : 03 23 40 66 66 - Fax : 03 23 40 66 88
Internet : www.monopanel.fr