




## Jazz (VS, VI, W)

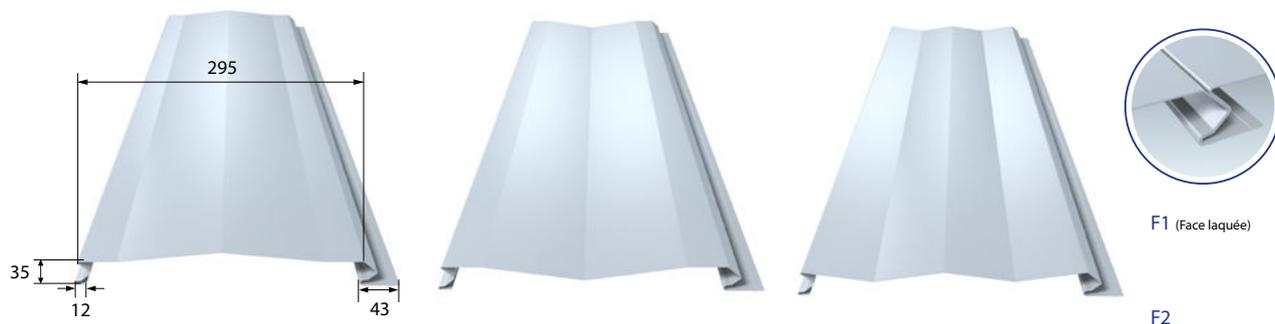

Épais. (mm)	1,00	1,20	-
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	11,90	14,87	-

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Pose  
**verticale** et/ou  
**horizontale**



<b>SITE DE FABRICATION</b>	Chauny
<b>LONGUEURS STANDARDS</b>	De 2000 à 6000 mm
<b>REVÊTEMENTS</b>	Voir nuancier prélaqués standards et créatifs Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301

### NORMES

<b>ACIER</b>	NF EN 10346 / NF P 34-310
<b>REVÊTEMENTS</b>	Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301
<b>EMPLOI</b>	Selon recommandations professionnelles RAGE Bardages en acier n°051

## CHARGES ADMISSIBLES (en daN/m<sup>2</sup>) (Selon PV Veritas n° 1778665/1A)

Portées (m)	 <b>PRESSION</b>		 <b>DÉPRESSION</b>	
	<b>Ép. 1,00 mm</b>		<b>Ép. 1,00 mm</b>	
	Travée simple ▲▲	Travées doubles ▲▲▲	Travée simple ▲▲	Travées doubles ▲▲▲
1,50	400	514	152	109
1,60	342	457	153	111
1,70	296	410	153	111
1,80	258	369	153	111
1,90	227	334	151	110
2,00	202	304	149	109
2,10	180	277	147	107
2,20	161	254	144	106
2,30	145	234	142	104
2,40	132	216	139	102
2,50	120	200	136	100

Nous consulter pour les limites en dépression en simple peau. La résistance des fixations doit être vérifiée.

