

www.monopanel.com

Monopanel

Rue Géo Lufbery BP 103
02301 CHAUNY CEDEX
T: +33 (0)3.23.40.66.66
F: +33 (0)3.23.39.48.70
E: contact@monopanel.com

SAS au capital social de 18.843.430 Euros
RCS Saint Quentin – SIREN 442 121 893
NAF 2433Z – N°TVA intracommunautaire FR 10 442 121 893

Droit d'auteur © 2022

Recevoir un
échantillon métallique



ESSENTIEL +50

- Utilisation extérieure (environnements sévères)
- Pas de stock permanent (uniquement sur consultation)

Teintes claires



Teintes sombres



PRESTIGE 35 & 55

- Utilisation intérieure et extérieure
- Pas de stock permanent (uniquement sur consultation)
- Autres teintes disponibles sur demande




EXCELLENCE 40 & 65

- Utilisation intérieure et extérieure (environnements sévères)
- Pas de stock permanent (uniquement sur consultation)
- Teintes métallisées. Autres teintes disponibles sur demande
- Gamme couverte par la Garantie Confidex®

Classics 65




Elements 40

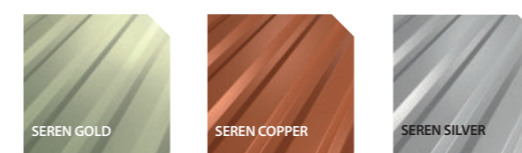

ULTRA 200

- Utilisation intérieure et extérieure (environnements les plus sévères) & constructions avec pose panneaux photovoltaïques
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s) Autres teintes uniquement sur consultation
- Texture «Scintilla®». Autres teintes disponibles sur demande
- Gamme couverte par la Garantie Confidex®

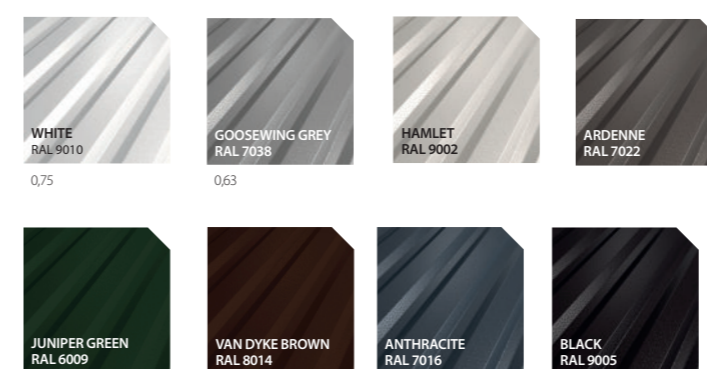

Malgré le soin apporté dans la représentation des teintes, des variations peuvent exister entre les teintes numériques, sur papier et sur métal. Il s'agit de teintes RAL approchantes.

monopanel BUILDING ENVELOPE

NUANCIER

: your vision, our challenge

GUIDE DE CHOIX

EXTÉRIEUR

Revêtements	Catégorie selon NF P 34-301	Catégorie corrosion selon EN 10169	Catégorie UV selon EN 10169	Rurale non pollué	Urbaine et Industrielle		Marine				Spéciale	
					Normale	Sévère	20 à 10 km	10 à 3 km	Bord de mer (< 3 km) (**)	Mixte	Forts U.V.	Particulière
ESSENTIEL 25	III	RC3	Ruv3	●	●	-	●	-	-	-	-	-
ESSENTIEL +35	III	RC4	Ruv4	●	●	-	●	-	-	-	●	ⓘ
ESSENTIEL +50	VI	RC5	Ruv4	●	●	ⓘ	●	●	●	ⓘ	●	ⓘ
EXCELLENCE 40 & 65	VI	RC5	Ruv4	●	●	ⓘ	●	●	●	ⓘ	●	ⓘ
ULTRA 200	VI	RC5	Ruv4	●	●	ⓘ	●	●	●	ⓘ	●	ⓘ


(**) À l'exclusion du front de mer. Pour les revêtements de la gamme TECHNIC, merci de nous consulter.

INTÉRIEUR

Revêtements	Catégorie selon NF P 34-301	Catégorie corrosion selon EN 10169	Non agressive			Faiblement agressive Moyennement agressive	Agressive	Très agressive
			Hygrométrie faible	Hygrométrie moyenne	Hygrométrie forte	Humide (forte hygrométrie)	Très humide (très forte hygrométrie)	Saturée (très forte hygrométrie)
ESSENTIEL 15	II	CPI2	●	●	-	-	-	-
ESSENTIEL 25	IIIa	CPI3	●	●	●	-	-	-
ESSENTIEL +35	IIIa	CPI3	●	●	●	●	-	-
ESSENTIEL +50	IVb	CPI4	●	●	●	●	-	-
EXCELLENCE 40 & 65	Vc	CPI5	●	●	●	●	●	ⓘ
ULTRA 200	Vc	CPI5	●	●	●	●	●	ⓘ

N'hésitez pas à nous consulter pour d'autres couleurs et revêtements ; De nombreux coloris ont déjà été référencés. Sur simple demande, nous pouvons réaliser le contretype d'une teinte et d'une qualité de revêtement choisis par vos soins.

- Adapté
- Non adapté
- ⓘ Sur consultation/enquête environnementale à compléter

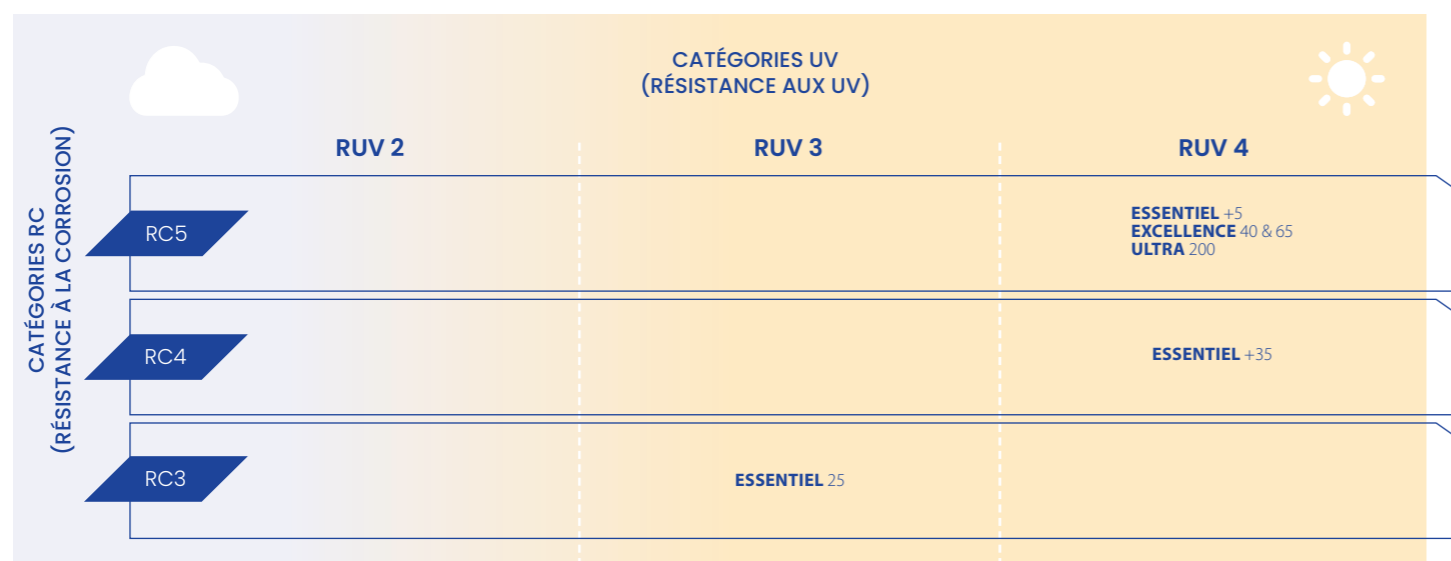

ESSENTIEL 15



- Utilisation intérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)




ESSENTIEL 25

- Utilisation intérieure et extérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)

Teintes claires

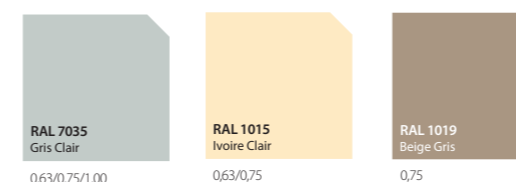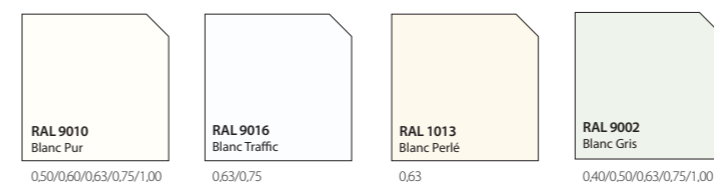


Teintes sombres

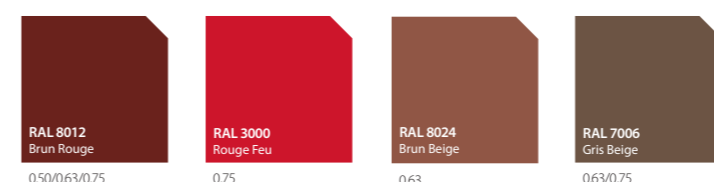


ESSENTIEL +35

- Utilisation intérieure et extérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)

Teintes claires




Teintes sombres



TECHNIC

Antislip

- Utilisation extérieure (toiture)
- Revêtement anti-dérapant
- Teinte tenue en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)



Colorfarm

- Utilisation intérieure (environnements agricoles)
- Teinte tenue en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)



Advantica® CL Clean 120 / L Control 120

- Acier prêt revêtu d'un film PET/PVC
- Utilisation intérieure (environnements contrôlés)
- Teinte tenue en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)

