PANNEAU DE TOITURE TRANSLUCIDE **(COMPATIBLE GLAMET 3.45)**

Merci de bien vouloir compléter ce document pour l'enregistrement de votre commande, et de nous le retourner signé.

INFORMATIONS MONOPANEL

Nom du commercial : .....

Nom de l'ADV : .....

Date : .....

Référence affaire : .....

INFORMATIONS CLIENT

Nom du client : .....

Nom du chantier : .....

Adresse du chantier : .....


Date de livraison : .....

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU GLAMET 3.45

Épaisseur du panneau de toiture (Glamet 3.45) : .....

Nombre d'appuis par panneau : .....

SCHEMA DU PANNEAU TRANSLUCIDE

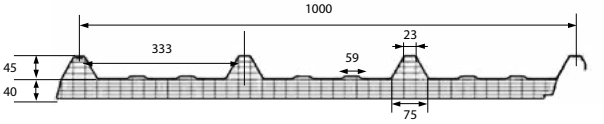


DÉTAILS DE LA COMMANDE


Pour vous aider, veuillez vous référer à la légende sous le tableau.

Quantité de panneaux	Type de dégagement (G = gauche, D = droit)	LT (1) (mm)	LM (2) (mm)	R (3) (mm)	Surface (m^2)
Ex : 10	*D*	*5200*	*5000*	*200*	*52*
	Droit				
	Droit				
	Droit				
	Droit				
	Droit				
	Droit				
				SURFACE TOTALE =	0,00

VUE DE DESSUS

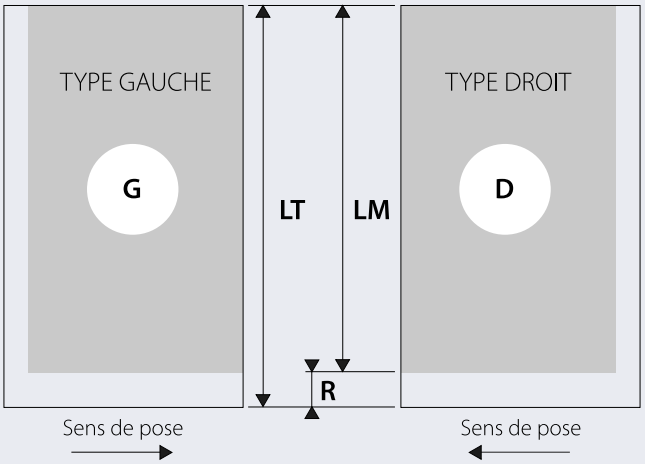


DÉGAGEMENT D'EXTRÉMITÉ

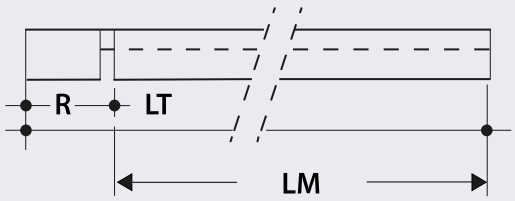

(1) LT : Longueur totale du panneau (dégagement compris)
(2) LM : Longueur "moussée" c'est-à-dire avec isolant
(3) R : Longueur d'isolant à retirer (après trait de scie)

- Longueur mini : 500 mm I Longueur maxi : 13 000 mm
- R (dégagement) possible de 50 à 150 mm par pas de 10 mm

ENTRETOISE




L'entretoise est un accessoire (de 20 mm de haut) placé entre le panneau translucide et la panne. En les superposant, il est possible de combiner le panneau de toiture translucide avec des panneaux sandwich de plus fortes épaisseurs (> 40 mm).

Épaisseur (mm)	Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)
20	PVC	975	60

CALCUL DU NOMBRE D'ENTRETOISE (PAR PANNEAU) :

$$\frac{\text{[Épaisseur du panneau sandwich]} - 40}{20} \times \text{Nombre de points d'appui}$$

Nombre d'entretoises total souhaité (commande) : .....

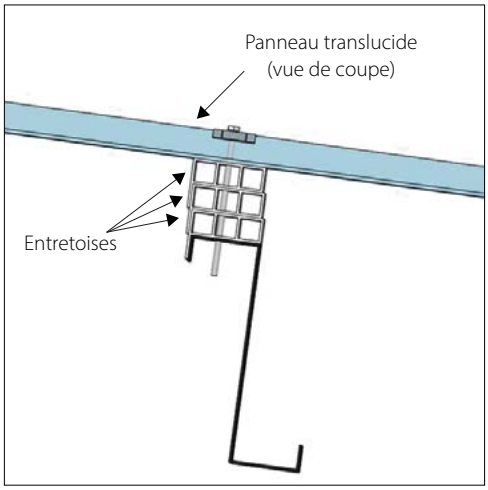

SIGNATURE ET CACHET DU CLIENT