
Hellena DH60

Solution pour écran de cantonnement

Un écran de cantonnement a pour but de limiter la propagation de la fumée en cas d'incendie dans de grands espaces.
Ils permettent de contenir les fumées dans une zone délimitée et garantissent une sécurité optimale

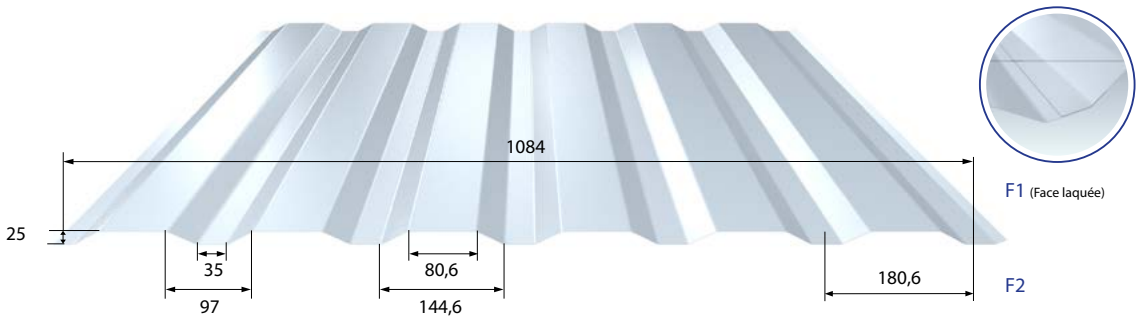

Épaiss. (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m²)	5,56	6,62	-

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Pose **verticale**

SITES DE FABRICATION	Chauny, Valence & Cerizay
LONGUEURS	de 500 à 2980 mm maxi
REVÊTEMENTS	Voir nuancier prélaqués standards | Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301

NORMES

ACIER	NF EN 10346 / NF P 34-310
REVÊTEMENTS	Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301

** Voir nuancier p 260-261. Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseure(s) mentionnée(s).*

ÉCRAN DE CANTONNEMENT

LONGUEUR	Longueur maximale 2980mm (largeur illimitée)
REVÊTEMENT	Revêtement maximal admissible : PU 85µ double face
CLASSEMENT FEU	DH60 sur structure (bois ou acier) de stabilité R60 selon PV en vigueur
MISE EN ŒUVRE	**Les profils ne peuvent être posés que verticalement.** Fixation complète du produit en creux d'ondes. Un couturage des profils est à réaliser avec un entraxe maximum de 0,50m.