PANNEAU SANDWICH DE TOITURE MOUSSE PIR **GLAMET**

Merci de bien vouloir compléter ce document pour l'enregistrement de votre commande, et de nous le retourner signé.

INFORMATIONS MONOPANEL

Nom du commercial : .....
Nom de l'ADV : .....
Date : .....
Référence affaire : .....

INFORMATIONS CLIENT

Nom du client : .....
Nom du chantier : .....
Adresse du chantier : .....
Date de livraison : .....

CARACTÉRISTIQUES PANNEAUX

Épaisseur d'isolant (mm) : .....
Sens du colisage : ☒ Colisage normal ☐ Colisage en ondes positives

Classement feu : .....

FACE EXTÉRIEURE (F1)

Épaisseur métal (mm) : .....
Teinte (RAL) : .....
Qualité (µm) : .....

FACE INTÉRIEURE (F2)


Épaisseur métal (mm) : .....
Teinte (RAL) : .....
Qualité (µm) : .....

DÉTAILS DE LA COMMANDE


Pour vous aider, veuillez vous référer à la légende sous le tableau.

Quantité de panneaux	Type de dégagement (G = gauche, D = droit)	LT (1) (mm)	LM (2) (mm)	R (3) (mm)	Surface (m^2)
Ex : 10	*D*	*5200*	*5000*	*200*	*52*
				SURFACE TOTALE =	

VUE DE DESSUS

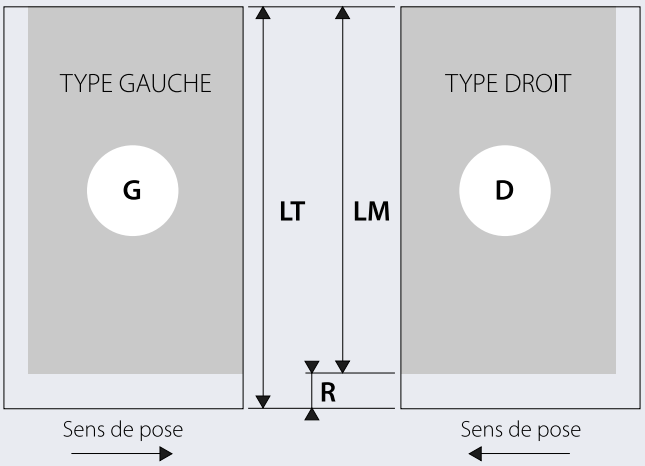

DÉGAGEMENT D'EXTRÉMITÉ

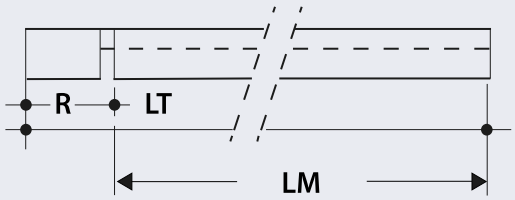

(1) LT : Longueur totale du panneau (dégagement compris)
(2) LM : Longueur "moussée" c'est-à-dire avec isolant
(3) R : Longueur d'isolant à retirer (après trait de scie)

Si LT > 2800 mm : dégagement possible
R (dégagement) possible dans les conditions suivantes :

- Epaisseurs panneaux 40 à 120 mm : démoussage possible de 50 à 300 mm par pas de 10 mm

SIGNATURE ET CACHET DU CLIENT