monopanel BUILDING ENVELOPE

: your vision, our challenge

NUANCIER

ESSENTIEL 15

- Utilisation intérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)

BLANC D901	NOIR
Perforé disponible	Perforé disponible

ESSENTIEL 25

- Utilisation intérieure et extérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)

RAL 1002 Jaune Sable	RAL 1013 Blanc Perlé	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 1018 Jaune Zinc	RAL 1019 Beige Gris	RAL 2001 Orangé Rouge	RAL 3000 Rouge Feu	RAL 3003 Rouge Rubis
Sur consultation	0,63	0,50/0,63/0,75	0,75	0,50/0,63/0,75	0,75	0,75	(Sur consultation)

RAL 3020 Rouge Signalisation	RAL 4838 Rouge Bauxit	RAL 5002 Bleu Outremer	RAL 5008 Bleu Gris	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 5014 Bleu Pigeon	RAL 6003 Vert Olive	RAL 6005 Vert Mousse
0,75	0,75	0,75	0,50/0,63/0,75	(Sur consultation)	0,75	(Sur consultation)	0,63

RAL 6011 Vert Réséda	RAL 6018 Vert Jaune	RAL 6021 Vert Pâle	RAL 7006 Gris Beige	RAL 7012 Gris Basalte	RAL 7015 Gris Ardoise	RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 7022 Terre d'Ombre
0,50/0,63/0,75	0,75	0,63/0,75	0,63/0,75	0,63/0,75	0,63/0,75	0,50/0,63/0,75	0,40/0,50/0,63/0,75

RAL 7035 Gris Clair	RAL 7037 Gris Poussière	RAL 7042 Gris Traffic	RAL 4750 Gris Zinc	RAL 8012 Brun Rouge	RAL 8014 Brun sépia	RAL 8019 Brun gris	RAL 8024 Brun Beige
0,50/0,63/0,75	0,63/0,75	0,63/0,75	0,63/0,75	0,50/0,63/0,75	0,50/0,63/0,75	0,63/0,75	0,63

RAL 9001 Blanc crème	RAL 9002 Blanc Gris	RAL 9005 Noir Foncé	RAL 9006 Aluminium Blanc	RAL 9007 Aluminium Gris	RAL 9010 Blanc Pur	RAL 9016 Blanc Traffic
0,75	0,40/0,50/0,63/0,75	0,63/0,75	0,50/0,63/0,75	0,63/0,75	0,50/0,63/0,75	0,63/0,75

ESSENTIEL 35

- Utilisation intérieure et extérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)

RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 5008 Bleu Gris	RAL 6011 Vert Réséda	RAL 7016 Gris Anthracite	RAL 8012 Brun Rouge	RAL 9005 Noir Foncé	RAL 9006 Aluminium Blanc
0,75	0,63/0,75	0,63	0,50/0,63/0,75	0,63	0,63	0,63/0,75

RAL 9010 Blanc Pur	CHÊNE CLAIR	CHÊNE CARAMEL
0,63/0,75	0,75	0,75

TECHNIC

Antislip (25µ) & Granite® Deep Mat (40µ)

- Utilisation extérieure (toiture)
- Revêtements Grip Confort
- Teinte tenue en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)



ANTISLIP 0,63/0,75
G°DM 0,75

Colorfarm (35µ)

- Utilisation intérieure (environnements agricoles)
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)




0,50



0,50

Double face Granite® Deep Mat (40µ) / Essentiel 35 (35µ)

- Utilisation extérieure (toiture) et intérieure (environnements agricoles sévères)
- Revêtement Grip Confort
- Teinte tenue en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)




0,75

Advantica® CL Clean 120 / L Control 120

- Acier prêt revêtu d'un film PET/PVC
- Utilisation intérieure (environnements contrôlés)
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)



0,63



0,63

AUTHENTIC

- Utilisation extérieure (toiture & bardage)
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)



0,50



0,50



0,50



0,50



0,75



0,75

Revêtements destinés au profilage du Cobatuile. Un autre projet ? Nous consulter.

HORIZON (LAMES DE FAÇADE)

- Utilisation intérieure et extérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)



1,00



1,00



1,00



1,00




1,00



1,00



1,00



1,00

ESSENTIEL 50+

- Utilisation extérieure (environnements sévères)
- Pas de stock permanent (uniquement sur consultation)




EXCELLENCE 40 & 65

- Utilisation intérieure et extérieure (environnements sévères)
- Pas de stock permanent (uniquement sur consultation)
- Teintes métallisées. Autres teintes disponibles sur demande
- Gamme couverte par la Garantie Confidex®




ULTRA 200

- Utilisation intérieure et extérieure (environnements les plus sévères)
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s). Autres teintes uniquement sur consultation
- Texture «Scintilla®». Autres teintes disponibles sur demande
- Gamme couverte par la Garantie Confidex®

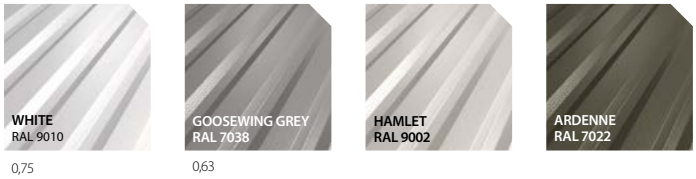

0,75 0,63

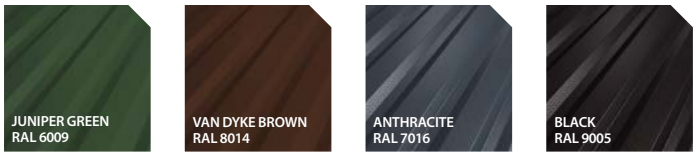

GUIDE DE CHOIX

EXTÉRIEUR

Revêtements	Catégorie selon NF P 34-301	Catégorie corrosion selon EN 10169	Catégorie UV selon EN 10169	Rurale non pollué	Urbaine et Industrielle		Marine				Spéciale	
					Normale	Sévère	20 à 10 km	10 à 3 km	Bord de mer (< 3 km) (**)	Mixte	Forts U.V.	Particulière
ESSENTIEL 25	III	RC3	RUV3	●	●	-	●	-	-	-	-	-
ESSENTIEL +35	III	RC4	RUV4	●	●	-	●	●	-	-	●	ℹ
ESSENTIEL 50+	VI	RC5	RUV4	●	●	ℹ	●	●	●	ℹ	●	ℹ
EXCELLENCE 40 & 65	VI	RC5	RUV4	●	●	ℹ	●	●	●	ℹ	●	ℹ
ULTRA 200	VI	RC5	RUV4	●	●	ℹ	●	●	●	ℹ	●	ℹ


(**) À l'exclusion du front de mer. Pour les revêtements de la gamme TECHNIC, merci de nous consulter.

INTÉRIEUR

Revêtements	Catégorie selon NF P 34-301	Catégorie corrosion selon EN 10169	Non agressive			Faiblement aggressive Moyennement aggresive	Agressive	Très agressive
			Hygrométrie faible	Hygrométrie moyenne	Hygrométrie forte	Humide (forte hygrométrie)	Ttrès humide (très forte hygrométrie)	Saturée (très forte hygrométrie)
ESSENTIEL 15	II	CPI2	●	●	-	-	-	-
ESSENTIEL 25	IIIa	CPI3	●	●	●	-	-	-
ESSENTIEL +35	IIIa	CPI3	●	●	●	●	-	-
ESSENTIEL 50+	IVb	CPI4	●	●	●	●	-	-
EXCELLENCE 40 & 65	Vc	CPI5	●	●	●	●	●	ℹ
ULTRA 200	Vc	CPI5	●	●	●	●	●	ℹ

N'hésitez pas à nous consulter pour d'autres couleurs et revêtements. De nombreux coloris ont déjà été référencés.
Sur simple demande, nous pouvons réaliser le contretype d'une teinte et d'une qualité de revêtement choisi par vos soins.

● Adapté
- Non adapté
ℹ Sur consultation/enquête environnementale à compléter

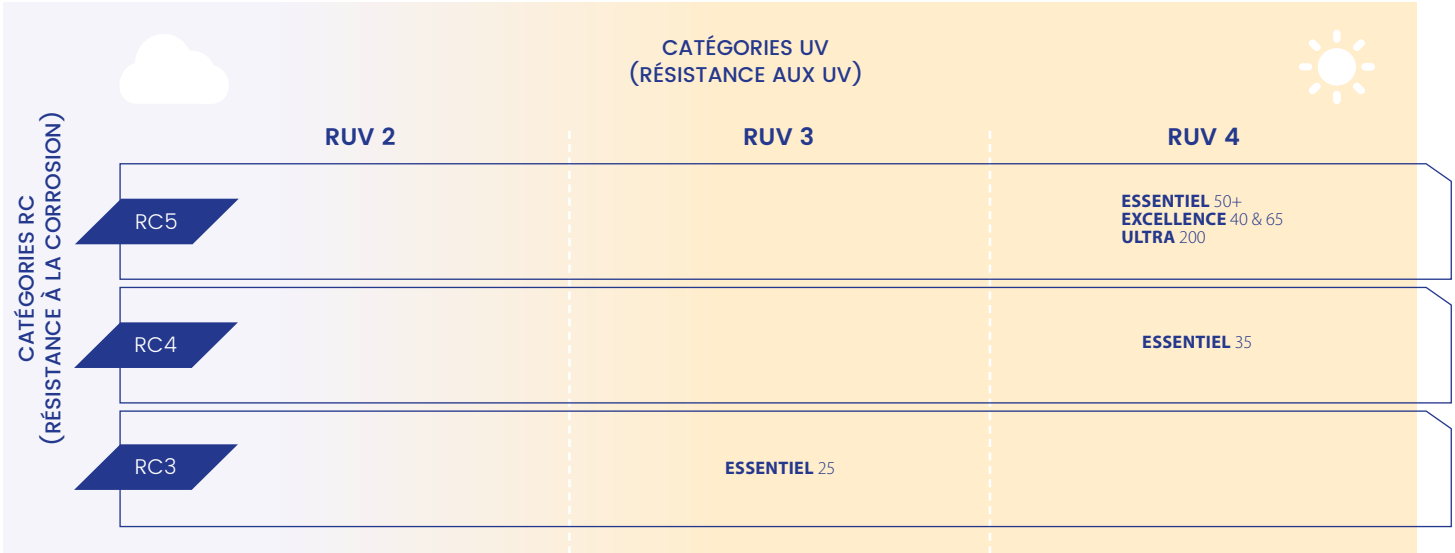

www.monopanel.com

Monopanel
Rue Géo Lufbery BP 103
02301 CHAUNY CEDEX
T: +33 (0)3.23.40.66.66
F: +33 (0)3.23.39.48.70
E: contact@monopanel.com

SAS au capital social de 25.351.951 Euros
RCS Saint Quentin – SIREN 442 121 893
NAF 2433Z – N°TVA intracommunautaire FR 10 442 121 893

Recevoir un échantillon métallique

Droit d'auteur © 2025/2026

CRÉATION ÉQUINOXES.FR - Édition 2025